

LA TRADITION
QUI A DU BON

EXPERT

- Profils ouvrant et dormant multi-chambres de 70 mm
- Battement central de 116 mm (selon dimensions)
- Vitrage 28 mm basse émissivité, gaz Argon



ÉCONOMIQUE • FONCTIONNELLE • EFFICACE



Si vous n'aimez pas **la lumière**,
on ne peut rien faire pour vous !

GROUPE
Delplast
www.delplast.fr



UN STANDARD DE FABRICATION COHÉRENT ET FONCTIONNEL

Une conception technique aboutie dans une
logique qualité prix.

Principales caractéristiques :



- Large gamme de dormants neuf et rénovation
- Renforcement acier selon abaques
- Double joint à frappe
- Verrou sur semi fixe
- Poignée design sur ouvrant de service
- Labels NF-CSTB, ACOTHERM et CEKAL



Verrou sur semi-fixe



Fiches à vis cachées

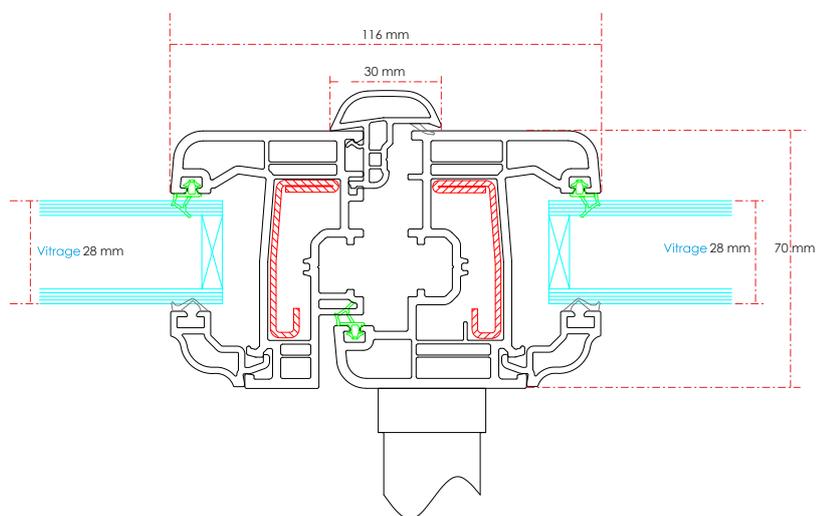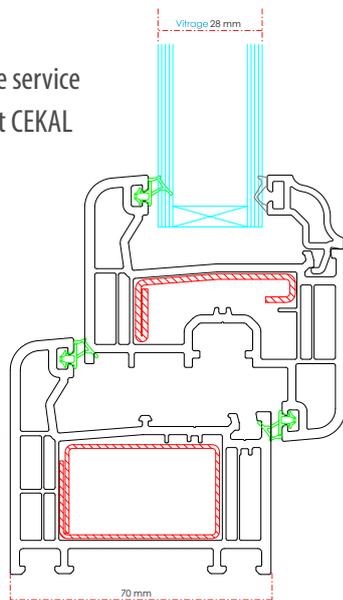

Photos non contractuelles.



Si vous n'aimez pas **la lumière**,
on ne peut rien faire pour vous !